




FSC215 à FSC219-221

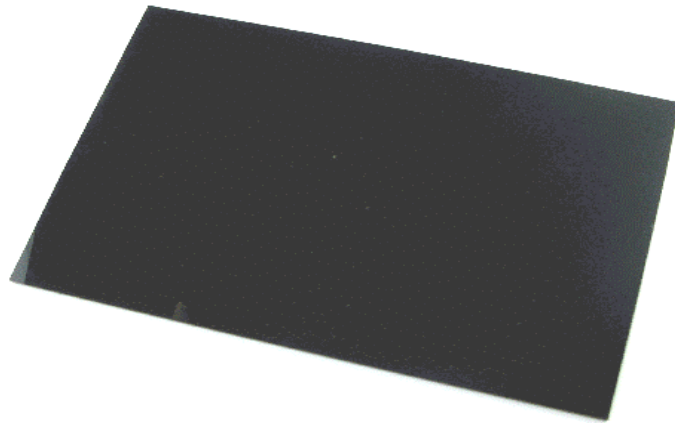

VERRE MINERAL 110 X 90 mm, teinté pour la protection en soudage

Ces écrans de soudure sont des filtres destinés à la protection des yeux et du visage du soudeur contre les rayonnements dangereux résultant des opérations de soudage (Ultra-violet, infra-rouge et lumière bleue). La teinte du verre doit être choisie en fonction de l'intensité du soudage (voir tableau ci-contre) et de la perception du soudeur.

Conforme CE - EN 169

Les verres minéraux s'adaptent sur les masques et cagoule de soudage à fenêtre 110 x 90 mm

Intensité (A)	20	40	60	80	100	125	150	175	225	250	300	350	450	500
Electrodes enrobées		9	10		11				12			13		14
MIG sur aciers					10	11			12			13		14
MIG aluminium					10	11			12		13		14	15
TIG	9	10	11		12			13			14		15	
Gougeage						11		12			13			

FSC221 Teinte 9

FSC215 Teinte 10

FSC216 Teinte 11

FSC217 Teinte 12

FSC218 Teinte 13

FSC219 Teinte 14