


Raccords rapides pour torches ou postes FSI 950 à 956

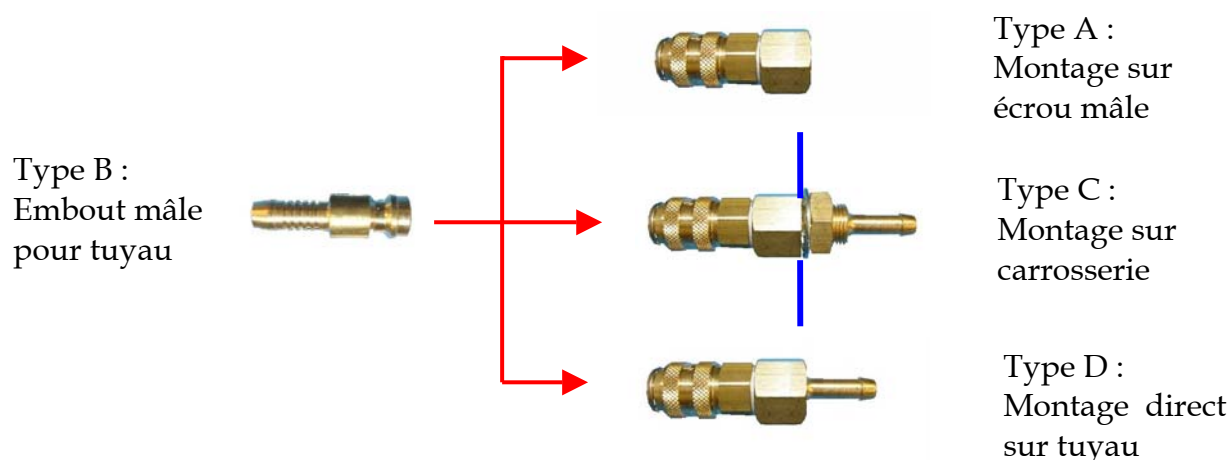

Cette combinaison de raccords rapides (usage : eau ou gaz de protection) de différents diamètres et différentes configurations permet le montage de torches MIG et TIG (la partie femelle est adaptée aux raccords mâles de la torche), leur raccordement (rallonges) ,..... Obturation automatique au désaccouplement.

| Réf FS | Réf | Type | Désignation |
|---------|----------|------|---|
| FSI956 | 501.0176 | A | Raccord femelle avec écrou M12x100 |
| Sur dde | 501.0189 | A | Raccord femelle avec écrou 3/8'' |
| FSI950 | 501.0114 | B | Raccord male pour tuyau dia intérieur 6 mm |
| Sur dde | 501.2165 | B | Raccord male pour tuyau dia intérieur 4 mm |
| FSI952 | 501.0204 | C | Raccord encastrable pour tuyau dia int. 6 mm |
| Sur dde | 501.0190 | C | Raccord encastrable pour tuyau dia int. 8 mm |
| Sur dde | 501.0195 | C | Raccord encastrable pour tuyau dia int. 10 mm |
| FSI954 | 560.0017 | D | Raccord femelle pour tuyau dia intérieur 6 mm |